серия Bora Inverter R32

R32 Energy Efficiency Class A INVERTER Consumes less energy, more comfort

- Фотокаталитический фильтр
- Катехиновый фильтр
- Компактные габариты

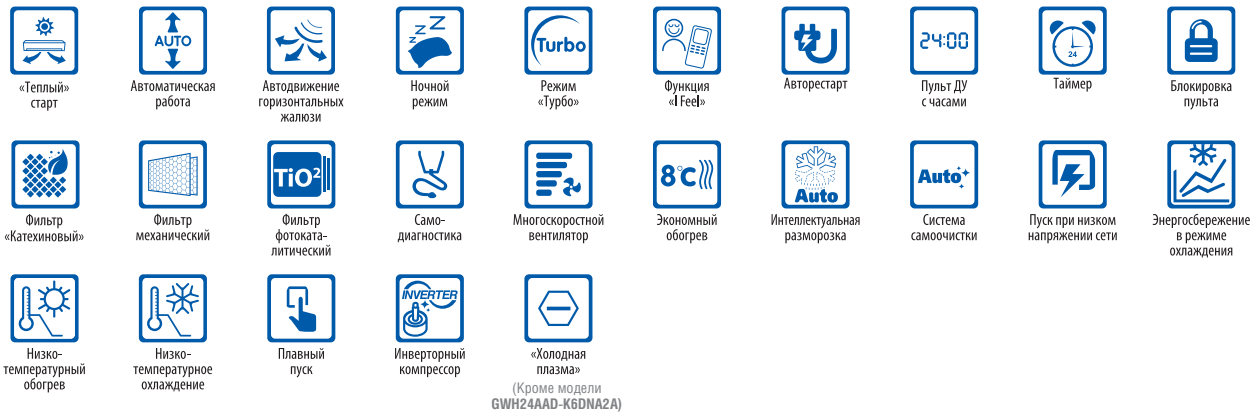

Модель			GWH09AAB-K6DNA2B	GWH12AAB-K6DNA2A	GWH18AAD-K6DNA2B	GWH24AAD-K6DNA2A
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 500 (500~3 350)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)	6 155 (1 800~6 400)
	Обогрев	Вт	2 800 (500~3 500)	3 400 (600~4 400)	5 200 (700~5 400)	6 448 (1 600~6 600)
SEER/SCOP			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	781 (160~1 400)	997 (100~1 400)	1 430 (150~1 700)	1 760 (600~2 500)
	Обогрев	Вт	777 (200~1 500)	941 (120~1 500)	1 400 (160~1 600)	1 860 (650~2 600)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.99	4.5	6.3	7.7
	Обогрев	А	3.74	4.4	6.2	8.1
Расход воздуха (макс.)		$м^3$/ч	550	550	850	850
Внутренний блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/35/37/40	28/35/37/42	34/39/45/48	34/40/44/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	773×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	822×322×255	822×322×255	1 020×369×295	1 020×369×295
Вес нетто/брутто		кг	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
Наружный блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	52	52	54	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	776×540×320	842×596×320	842×596×320	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	823×358×595	881×363×645	881×363×645	1 029×458×750
Вес нетто/брутто		кг	29/31.5	31/34	34/37	46/50.5