Roland

Инверторные сплит системы **WIZARD ERP DC Inverter**

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

БИПОЛЯРНЫЙ ИОНИЗАТОР

ОБЪЕМНЫЙ ОБДУВ

7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

- EU ERP A++ класс энергоэффективности
- Уровень шума от 21,5 дБ(а)
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Технология Объемного Обдува*
- 3D Airflow – вертикальные и горизонтальные направляющие
- Grand Ion Generator – мощный биполярный ионизатор*
- Расширенный температурный диапазон работы –15...+53°C охлаждение / –20...+30°C нагрев
- Матовая передняя панель
- Хладагент последнего поколения R32

* для моделей 9К/12К
** Внешний вид пульта ДУ зависит от партии

Технические характеристики сплит-систем серии **WIZARD ERP DC Inverter**

Модель, внутренний блок	RDI-WZ09HSS/N1-IN	RDI-WZ12HSS/N1-IN	RDI-WZ18HSS/N1-IN	RDI-WZ24HSS/N1-IN
Модель, наружный блок	RDI-WZ09HSS/N1-OUT	RDI-WZ12HSS/N1-OUT	RDI-WZ18HSS/N1-OUT	RDI-WZ24HSS/N1-OUT
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,70 (0,94-3,30)	3,50 (1,00-3,77)	5,30 (1,25-5,90)	7,00 (1,83-7,82)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	2,80 (0,94-3,36)	3,60 (1,00-3,81)	5,45 (1,25-6,08)	7,17 (1,85-7,96)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	4,88 (1,20-8,00)	5,25 (1,50-9,00)	8,52 (1,70-12,00)	9,99 (2,30-13,0)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	4,46 (1,20-9,00)	4,94 (1,50-10,00)	7,65 (1,70-13,00)	8,74 (2,30-14,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	833 (240-1380)	1080 (290-1500)	1636 (330-2350)	2160 (410-2800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	750 (240-1550)	970 (290-1730)	1469 (340-2550)	1932 (420-3000)
Коэффициент EER / COP Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,24/A / 3,73/A	3,24/A / 3,71/A	3,24/A / 3,71/A	3,24/A / 3,71/A
Коэффициент SEER / SCOP Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	6,30/A++ / 4,00/A+	6,10/A++ / 4,00/A+	6,10/A++ / 4,00/A+	6,50/A++ / 4,00/A+
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч	380/405/425/450/ 470/495/560	380/405/425/450/ 470/495/560	480/525/575/620/ 675/740/820	675/765/830/895/ 955/1020/1100
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	21,5/24/28/31/33/35/39	21,5/24/28/31/33/35/39	25,5/28/31/34/37/40/42	27/30/33/37/39/42/44
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	50	50	55	57
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение/нагрев)	-15 ... +53 / –20 ... +30			
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Тип хладагента	R32			
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	860×265×345	860×265×345	990×265×380	1165×295×405
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	818×520×325	818×520×325	890×628×385	949×732×392
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	11,0 / 13,0	14,0 / 17,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	24,0 / 26,0	24,0 / 26,0	35,0 / 38,0	40,0 / 43,0

Roland

Сплит-системы серии
WIZARD
WIZARD ERP DC Inverter

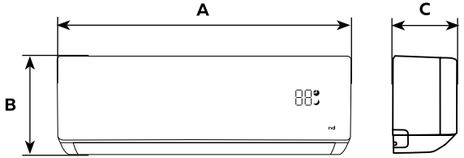

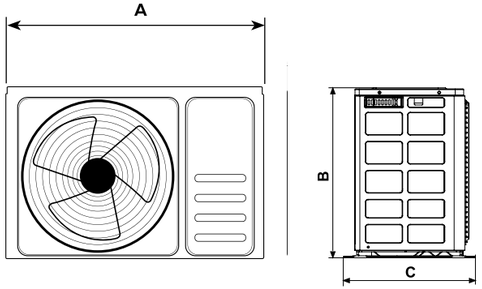

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
RD-WZ07HSS/N1-IN	790	275	192
RD-WZ09HSS/N1-IN RDI-WZ09HSS/N1-IN	790	275	192
RD-WZ12HSS/N1-IN RDI-WZ12HSS/N1-IN	790	275	192
RD-WZ18HSS/N1-IN RDI-WZ18HSS/N1-IN	920	306	195
RD-WZ24HSS/N1-IN RDI-WZ24HSS/N1-IN	1 100	333	222

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
RD-WZ07HSS/N1-OUT RD-WZ09HSS/N1-OUT	712	459	276
RDI-WZ09HSS/N1-OUT	777	498	290
RD-WZ12HSS/N1-OUT RDI-WZ12HSS/N1-OUT	777	498	290
RD-WZ18HSS/N1-OUT RDI-WZ18HSS/N1-OUT	853	602	349
RD-WZ24HSS/N1-OUT RDI-WZ24HSS/N1-OUT	920	699	380

Сплит-системы серии
FAVORITE II
FAVORITE Inverter

СОВРЕМЕННО.
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО

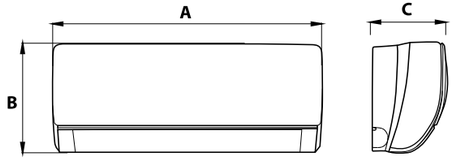

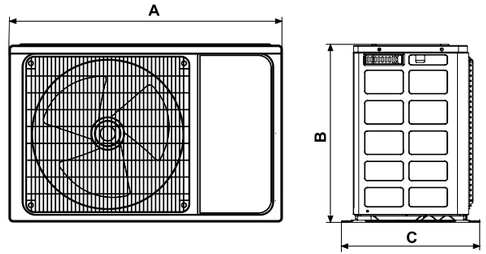

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FU-07HSS010/N5-IN	715	285	194
FU-07HSS010/N4-IN FIU-07HSS010/N4-IN	715	285	194
FU-09HSS010/N4-IN FIU-09HSS010/N4-IN FIU-12HSS010/N3-IN	715	285	194
FU-12HSS010/N4-IN	805	285	194
FU-18HSS010/N4-IN	957	302	213
FU-24HSS010/N4-IN	1 040	327	220

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
FU-07HSS010/N5-OUT	720	495	270
FU-07HSS010/N4-OUT FIU-07HSS010/N4-OUT	720	495	270
FU-09HSS010/N4-OUT FIU-09HSS010/N4-OUT FIU-12HSS010/N3-OUT	720	495	270
FU-12HSS010/N4-OUT	720	495	270
FU-18HSS010/N4-OUT	765	555	303
FU-24HSS010/N4-OUT	890	673	342